LEDdisplay.se

Perimeter Sport Outdoor

LED-display - Utomhus - 1R1G1B (SMD-3in1)

- Prisvärd med kvalitetskomponenter
- Mogen och välbeprövad teknik
- Anpassad för nordiskt klimat och ljus
- Kombinerad underhållsåtkomst, fram och bak

LED-Skärm utomhus

Perimeter Sport Outdoor är en serie LED-displayer speciellt anpassade för att användas på sportarenor utomhus, med enormt bra ljusstyrka vilket ger skyltarna hög synlighet även på soliga sommardagar.

Med kombinerad underhållsåtkomst, fram och bak, är de lätta att serva och hålla efter.

SWE

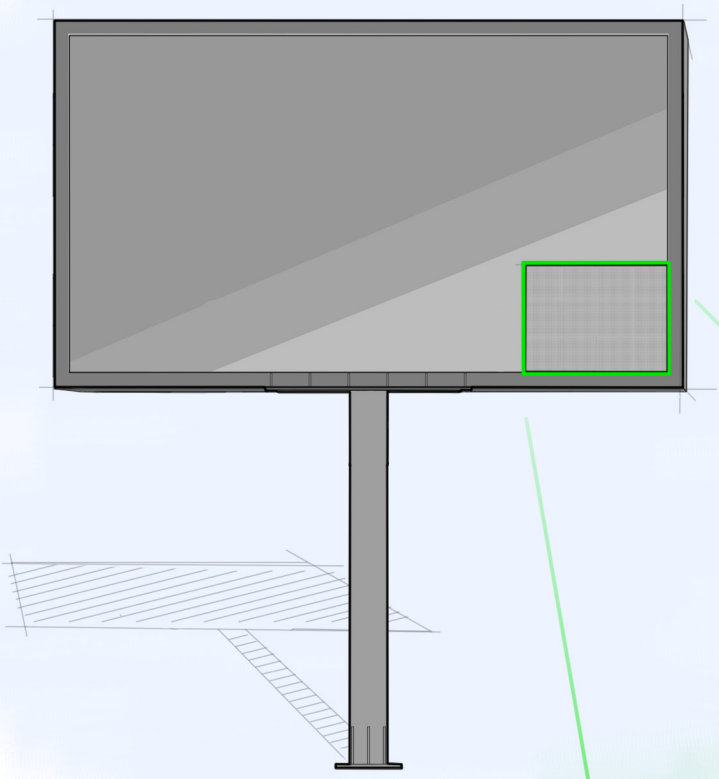

LED-display

En LED-display kan finnas i många olika storlekar, ofta uppbyggd av flera kabinet

Kabinett

Ett kabinett, också kallad panel, består i sin tur av många moduler

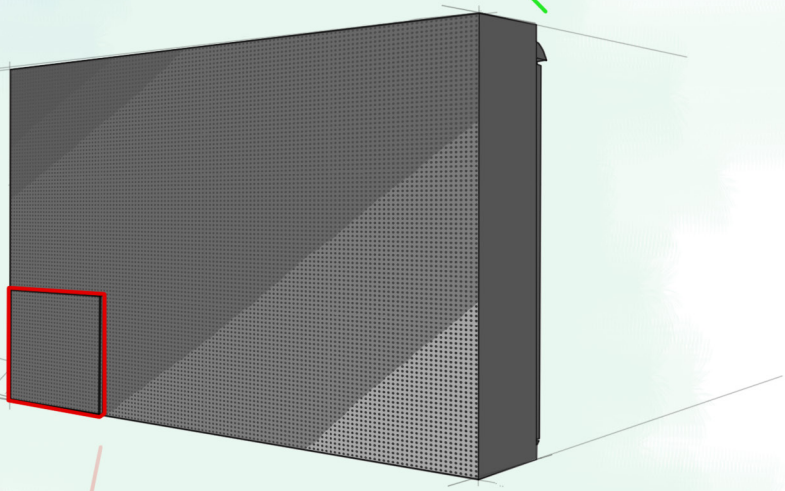

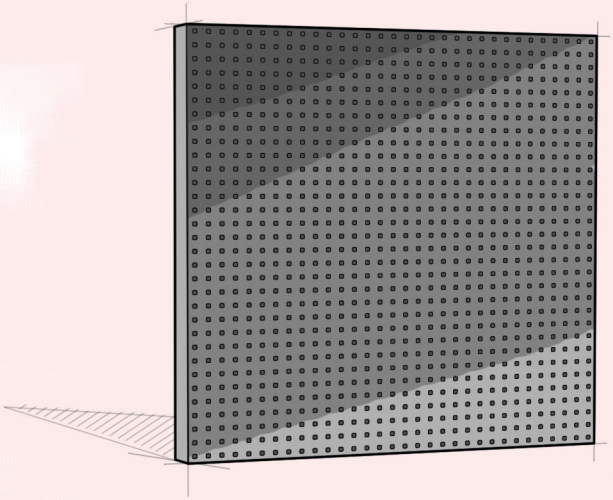

Modul

En modul är den minsta skärmdelen i en LED-display

LEDdisplay.se

Kabinett

Teknisk data

Benämning	Perimeter Sport Outdoor P6
Pitch	6 mm
LED-set	SMD2727
Modulmått BxH	240x240 mm
Kontakter	Guldpläterade
EMI-filter	Ja
Soft start	Ja
Case	Förzinkad stålplåt eller aluminium
Kretskort	Dubbla lager koppar, gold immersion
Skyddslack	Ja, extra tjockt lager
Underhållsåtkomst	Kombi, framsida och baksida
Ljusreglering	Auto
Pixeldensitet	27 777 pixlar/m^2
Pixelkonfiguration	1R1G1B (SMD 3in1)
Betraktningsvinkel	H:140°; V:140°
Gråskala	16 bit
Uppdateringsfrekvens	≥1,920 Hz
Kabinettvikt	40 kg/m^2
Maximal förbrukning	750 W/m^2

LEDdisplay.se

Kabinett

Teknisk data

Benämning	Perimeter Sport Outdoor P8
Pitch	8 mm
LED-set	SMD2727
Modulmått BxH	320x320 mm
Kontakter	Guldpläterade
EMI-filter	Ja
Soft start	Ja
Case	Förzinkad stålplåt eller aluminium
Kretskort	Dubbla lager koppar, gold immersion
Skyddslack	Ja, extra tjockt lager
Underhållsåtkomst	Kombi, framsida och baksida
Ljusreglering	Auto
Pixeldensitet	15 625 pixlar/m^2
Pixelkonfiguration	1R1G1B (SMD 3in1)
Betraktningsvinkel	H:140°; V:140°
Gråskala	16 bit
Uppdateringsfrekvens	≥1,920 Hz
Kabinettvikt	40 kg/m^2
Maximal förbrukning	500 W/m^2

Kabinett

Teknisk data

Benämning	Perimeter Sport Outdoor P10
Pitch	10 mm
LED-set	SMD3535
Modulmått BxH	320x320 mm
Kontakter	Guldpläterade
EMI-filter	Ja
Soft start	Ja
Case	Förzinkad stålplåt eller aluminium
Kretskort	Dubbla lager koppar, gold immersion
Skyddslack	Ja, extra tjockt lager
Underhållsåtkomst	Kombi, framsida och baksida
Ljusreglering	Auto
Pixeldensitet	10 000 pixlar/m^2
Pixelkonfiguration	1R1G1B (SMD 3in1)
Betraktningsvinkel	H:140°; V:140°
Gråskala	16 bit
Uppdateringsfrekvens	≥1,920 Hz
Kabinettvikt	40 kg/m^2
Maximal förbrukning	156 W/m^2

LEDdisplay.se

Kabinett

Teknisk data

Benämning	Perimeter Sport Outdoor P16
Pitch	16 mm
LED-set	SMD3535
Modulmått BxH	320x320 mm
Kontakter	Guldpläterade
EMI-filter	Ja
Soft start	Ja
Case	Förzinkad stålplåt eller aluminium
Kretskort	Dubbla lager koppar, gold immersion
Skyddslack	Ja, extra tjockt lager
Underhållsåtkomst	Kombi, framsida och baksida
Ljusreglering	Auto
Pixeldensitet	3 906 pixlar/m^2
Pixelkonfiguration	1R1G1B (SMD 3in1)
Betraktningsvinkel	H:140°; V:140°
Gråskala	16 bit
Uppdateringsfrekvens	≥1,920 Hz
Kabinettvikt	40 kg/m^2
Maximal förbrukning	160 W/m^2

Modul

Teknisk data

Yttermått Modul (BxH) (mm)	320x320 (P6), 240x240 (P8, P10, P16)
Pitch (mm)	6, 8, 10, 16
Diodtyp	SMD2727 (P6, P8), SMD3535 (P10, P16)

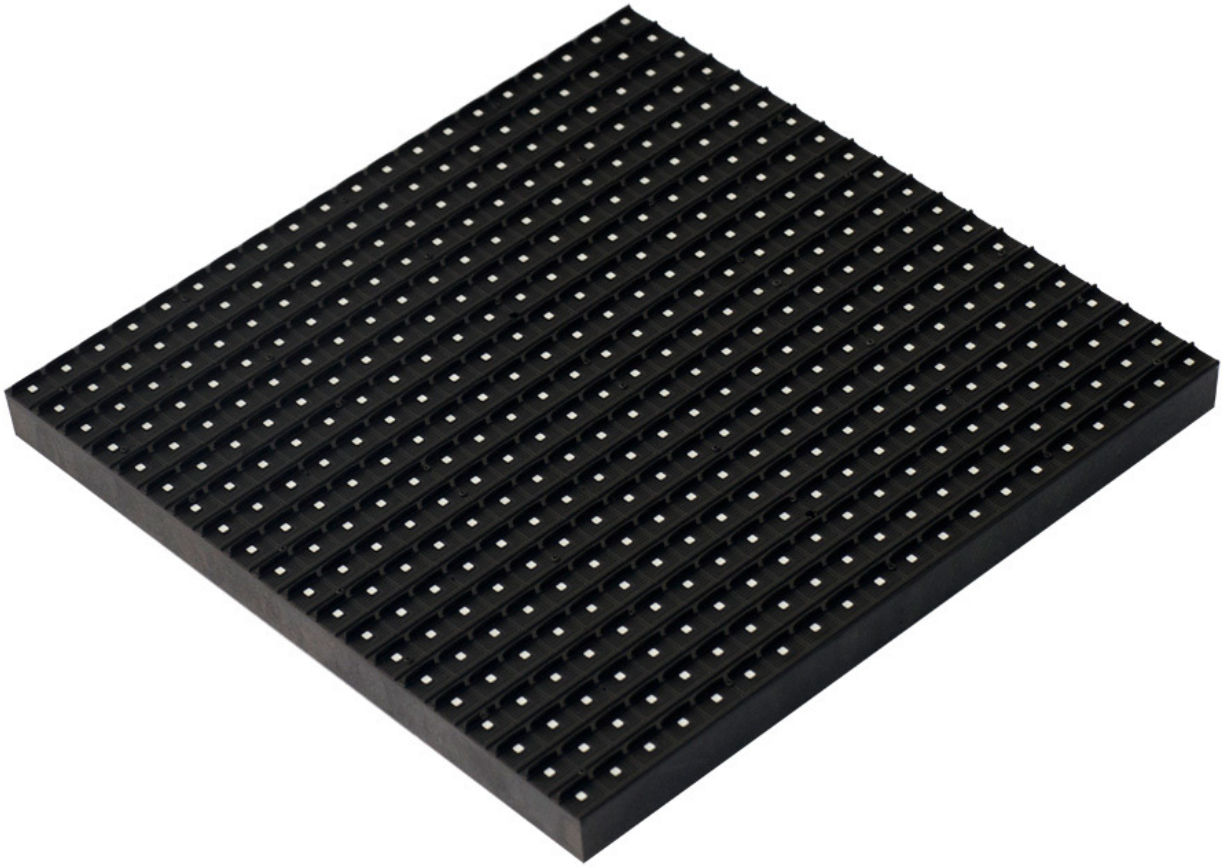

LEDdisplay.se

Snabb demontering

Perimeter sport Outdoor har enkel serviceåtkomst både fram och bak. Förutom kabinettdörrar baktill för åtkomst till både moduler, strömförsörjning och dylikt kan modulerna också enkelt underhållas eller bytas framifrån.

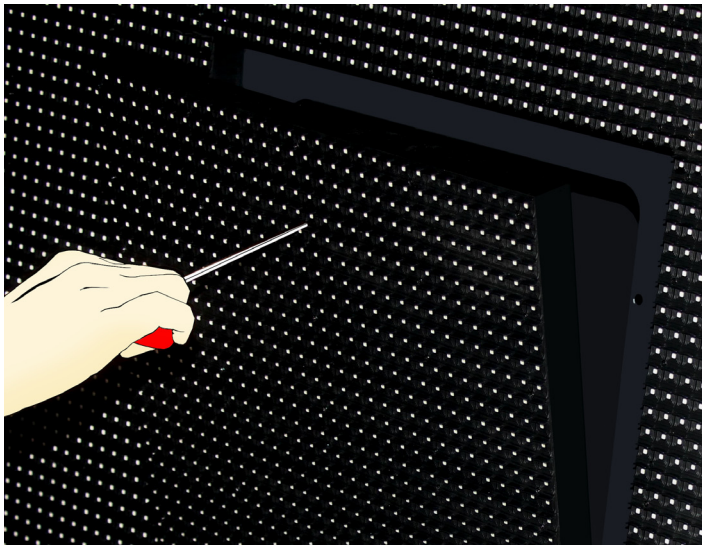

MICROBUS ELECTRONIC SERVICE AB

Electronic signs since 1983

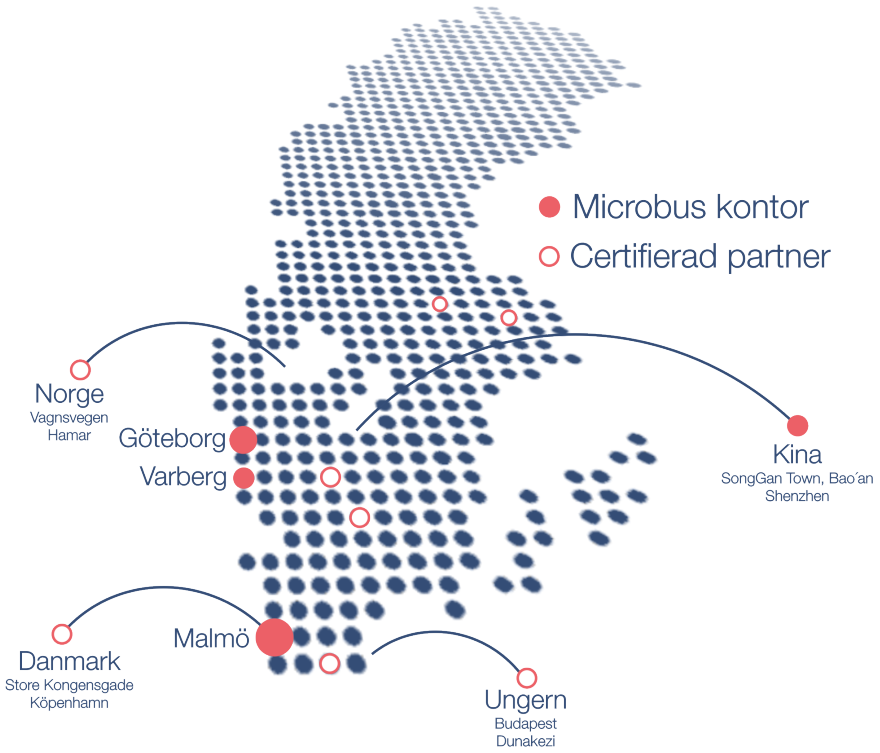

info@MicrobusGroup.se | Vxl. 040 – 53 96 80 | Org.nr 556235-7151 | Företagsinfo: www.MicrobusGroup.se

Våra produkter: www.LEDdisplay.se

MALMÖ
Microbus AB
Hantverkaregatan 8
232 34 Arlöv, Sweden
Tel. 040 – 53 96 80

GÖTEBORG
Microbus AB
Hults Gata 24
436 44 Askim, Sweden
Tel. 031 – 79 71 555

VARBERG
Microbus AB
Järngatan 10
432 32 Varberg, Sweden
Tel. 0340 - 54 21 10

SHENZHEN
Microbus AB
Room 905, floor 9 HuaMei
HuaMei road, SongGang
Bao'an Shenzhen, China